


2 Aspect général

2.1 Aperçu général

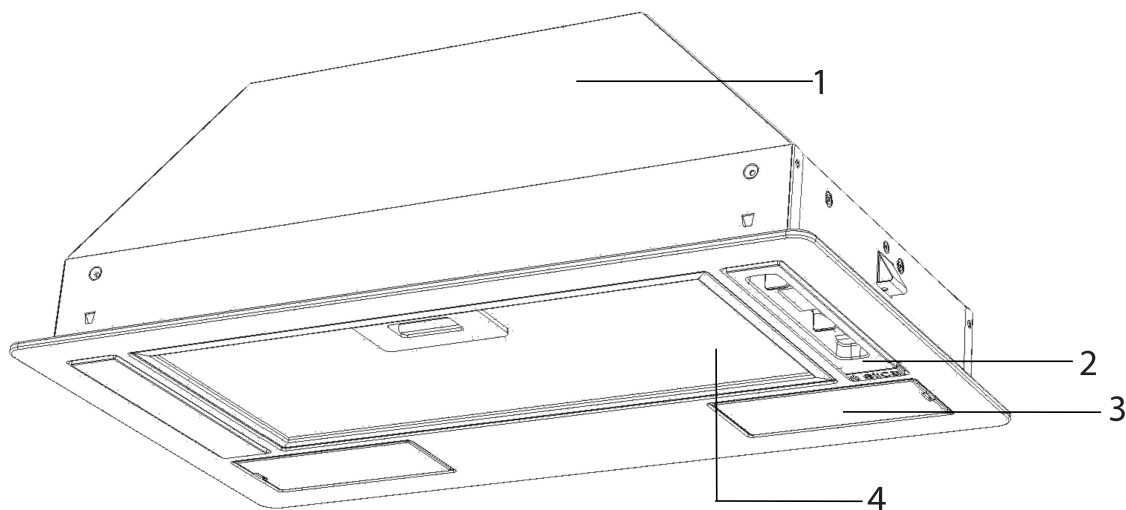

Contrôle et pièces

1. Corps
2. Panneau de commande
3. Éclairage de la table de cuisson
4. Filtre à huile en aluminium

2.2 Données techniques

Modèle	HNU 51310 BE	HNU 51310 SE
Tension d'alimentation	220-240V~ 50/60 Hz	
Puissance des lampes	2x3 W	
Puissance du moteur	140 W	
Débit - 3. Niveau	370 m³/h	
Classe d'isolation du moteur	CLASSE I	
Couleur	White	Silver

5 Mise en place de l'appareil




AVERTISSEMENT: Veuillez lire les instructions de sécurité avant de vous installer.




ATTENTION: Si l'installation n'est pas effectuée avec des vis et des stabilisateurs conformément à ces instructions, cela peut entraîner un choc électrique.

5.1 Position de l'appareil

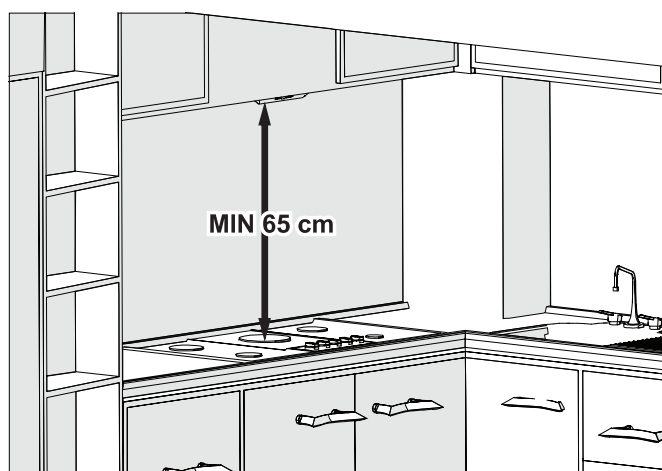

- La distance entre le cuiseur et la hotte doit être prise en compte avant le montage. Cette distance doit être de 65 cm.
- La distance doit être mesurée à partir de la surface de la grille pour les cuisinières à gaz, à partir de la surface du verre pour les cuisinières électriques.

5.2 Installations des accessoires

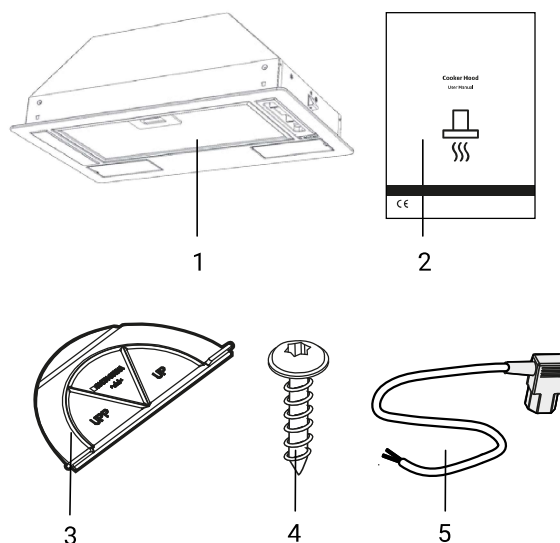


1. Hotte
2. Manuel d'utilisation
3. Collier de cheminée
4. 8x vis Ø4,5x16
5. Cordon d'alimentation






5.3 Montage de l'appareil

1. Préparez l'armoire pour l'installation de la hotte, découpez le trou dans la partie inférieure de l'armoire conformément au dessin.

Préparation de l'armoire

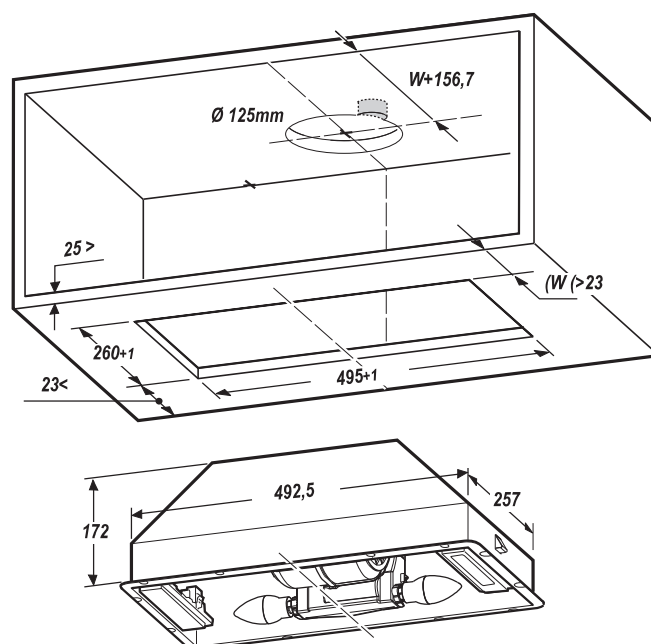

5 Mise en place de l'appareil

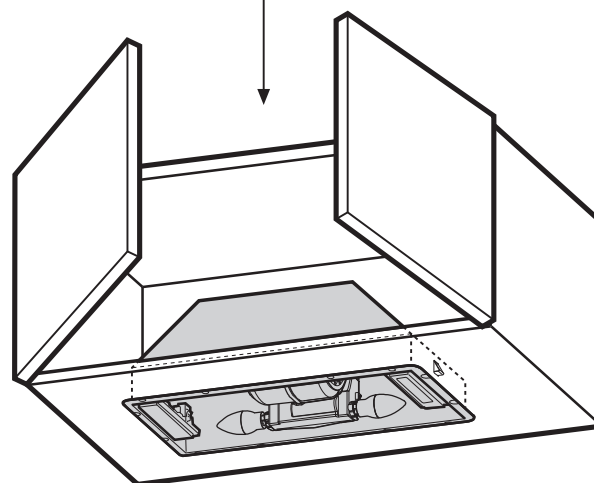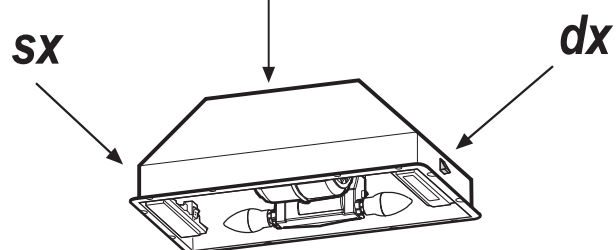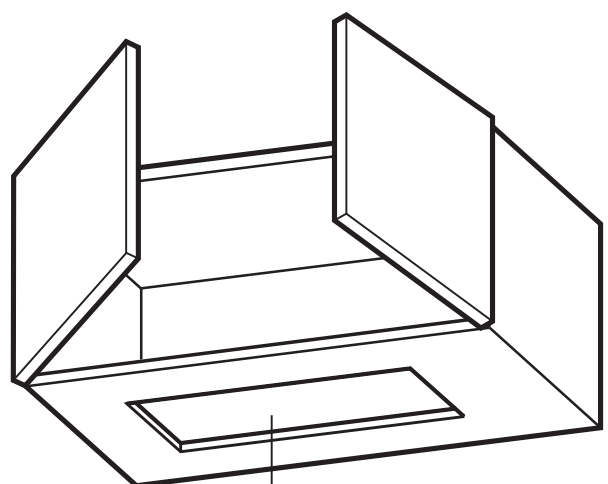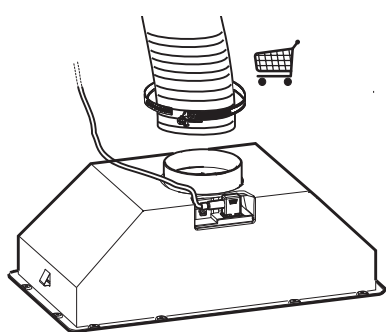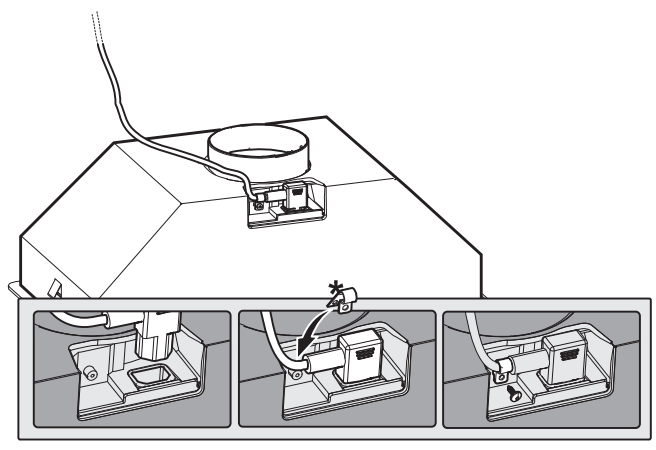

clack! sx+dx

!OK

5 Mise en place de l'appareil

